


KLASSI 2 KATUSESILD VALTSPLEKK-KATUSTELE (ELEGANT, CLASSIC, TOPELTVALTS)




- Kasutada alati vähemalt kolme kandurit.
- Kandurite paigaldusvahe max 1200 mm.
- Elegant, classic-profiili puhul katusesilla otstes kandurite max paigaldusvahe 600 mm.
- Katusesilla ots võib ulatuda üle kandurite max 15 cm.
- Katuse kalle max 39°.
- Arvestage paigaldamisel ohutustoodete hooldus- ja kasutusjuhendi nõudeid (www.orima.fi/www.weckman.ee) ning juhendi RT 85-11132 eeskirju.

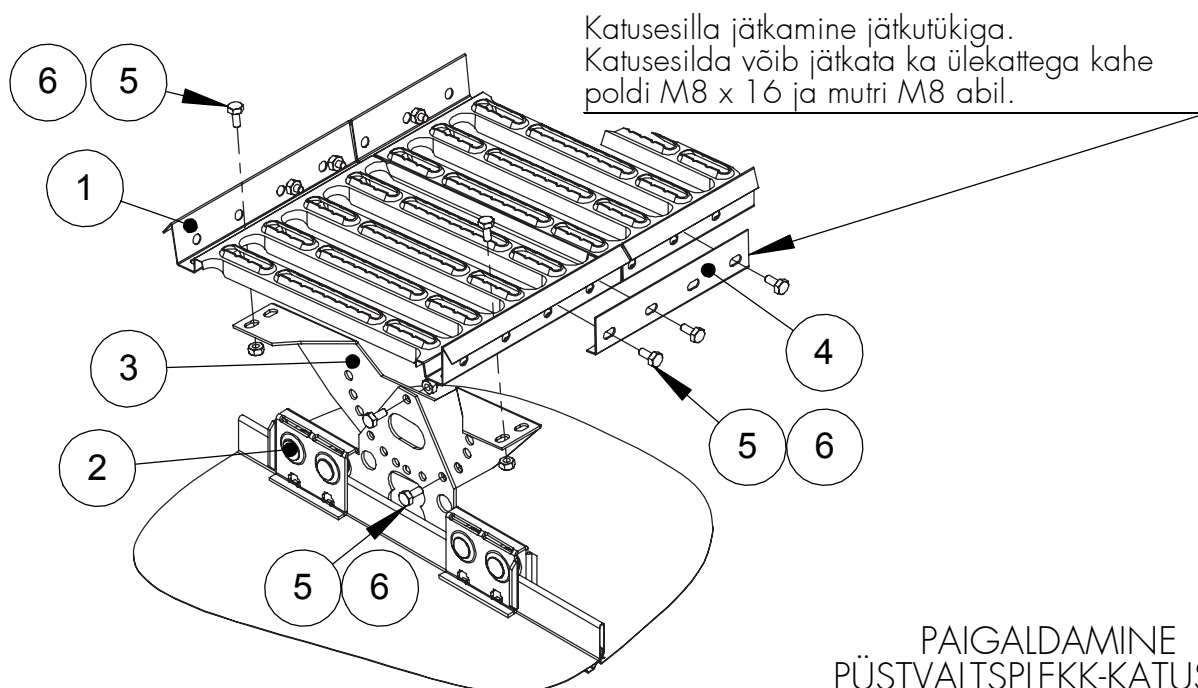

PAIGALDAMINE ERI TÜÜPI VALTSPLEKK-KATUSTELE

PAIGALDAMINE PÜSTVALTSPLEKK-KATUSELE NB! Tõstke kinnitusi

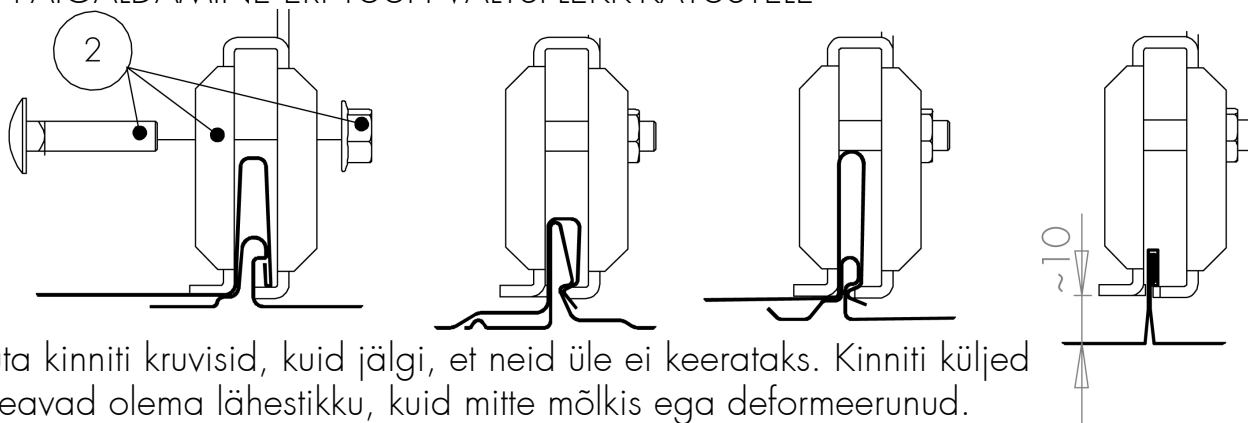

NR	OSA	TOOTE NR	KS3C2 1,21m (STTLC2) tk	KS3C2 2,25m (STTGC2) tk	KS3C2 2,97m (STTAC2) tk
1	KATUSESILD 1,21 m	30010	1		
1	KATUSESILD 2,25 m	30200		1	
1	KATUSESILD 2,97 m	30030			1
2	KANDURI PAIGALDUSKOMPLEKT C2	35820	3	3	4
3	KANDURI ALUSRAUD	30060	3	3	4
4	JÄTKUTÜKK	30040	2	2	2
5	KUUSKANTPOLT M8 x 16	17031	18	18	22
6	KUUSKANTMUTTER M8	17021	18	18	22
	OTSATOE KOMPLEKT	35110	1	1	

NB!
Kasutada
polte M8 8.8
(ISO 898).