


# KIDALISE SERVAGA LUMETÖKKEVÕRGU PAIGALDUS VALTSPLEKK-KATUSTELE

# ORIMA®

## VLE2H

- Kandurite max paigaldusvahe 1200 mm.
- Lumetõkke soovituslik paigalduskoht on maja seinajoonel või sellest kõrgemal. Räästale lähemale paigaldamisel tuleb kontrollida, kas konstruktsioonid lumekoormust taluvad.
- Arvestage paigaldamisel veebilehel [www.orima.fi/](http://www.orima.fi/) [www.weckman.ee](http://www.weckman.ee) toodud ohutustoodete hooldus- ja kasutusjuhiseid ning juhendis RT 85-11132 esitatud nõudeid.

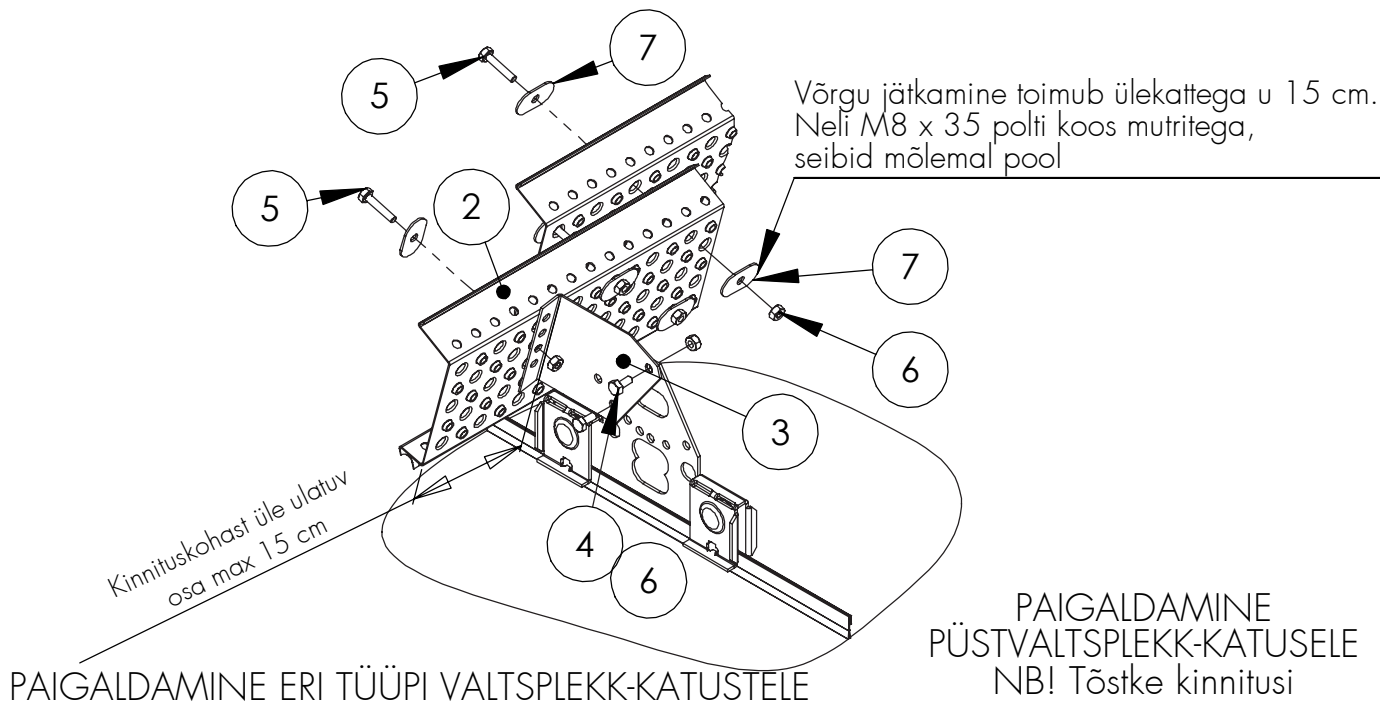

Pinguta kinniti kruvisid, kuid jälgi, et neid üle ei keerataks. Kinniti küljed peavad olema lähestikku, kuid mitte mõlkis ega deformeerunud.

NR	OSA	TOOTENR	VLE2H tk
1	RIDAKINNITUSE PAIGALDUSKOMPLEKT	35640	3
2	LUMETÖKKEVÕRK 2,46 m	32190	1
3	VLE KINNITUSDETAIL	32140	3
4	KUUSKANTPOLT M8 x 16	17031	6
5	KUUSKANTPOLT M8 x 35	17051	7
6	KUUSKANTMUTTER M8	17021	13
7	OVAALNE SEIB	17060	11

Ridakinnituse paigalduskomplekt sisaldab ühte ridakinnitust, kahte polti M8 x 35 ja kahte äärikuga mutrit M8. VLE kinnituskomplekt sisaldab ühte ovaalset alusplaati, kuuskantpolti M8 x 35 ja mutrit M8.

NB! Kasutada polte M8 8.8 (ISO 898).